TELESKOPSTAPLER

HTL 3210

Präzision und Flexibilität

- Proportionale Steuerung aller Bewegungen
- Hydrostatischer Antrieb und Bremspedal mit Inching-Funktion

Kompakt und vielseitig

- Abstützung erfolgt in der Fahrzeugbreite
- Länge: 5 m
- Kleiner Wendekreis

Komfort und Ergonomie

- Position des Führerstands reduziert Ermüdungserscheinungen während der Arbeit
- Lastüberwachungsinstrument mit LED und akustischem Warnsignal - einfach abzulesen - mit automatischer Abschaltung bei Überladung
- Smart control Joystick 4 in 1

Maximale Ladehöhe: 10 m

Maximale Hubkraft: 3200 kg

HTL 3210

TELESKOPSTAPLER

Haulotte GROUP

Maximale Ladehöhe: 10 m
Maximale Hubkraft: 3200 kg

HUBLEISTUNG

Maximale Hubkraft	3200 kg
Max. Hublast bei maximaler Hubhöhe	2500 kg
Max. Hublast bei max. Reichweite	850 kg
Max. Ladehöhe	10 m
Reichweite bei maximaler Hubhöhe	2.2 m
Max. Reichweite	7.2 m

ABMESSUNGEN

A Gesamtlänge	4.96 m
B Gesamtbreite	2.26 m
C Gesamthöhe	2.38 m
D Radstand	2.78 m
E Bodenfreiheit	42 cm
F Spurweite	1.88 m
G Kabinenbreite	0.96 m
H Gesamtbreite – Stützen ausgefahren	2.26 m
J Höhe des Drehpunkts	1.6 m
K Rampenwinkel	30 °
L Oberer Anstellwinkel der Gabeln	18 °
M Unterer Anstellwinkel der Gabeln	104 °
Äusserer Wendekreis	3.7 m
Leergewicht – mit Gabeln	7950 kg
Reifen	405/70 - 20

MOTOR

Motortyp	PERKINS TIER III	KOHLER TIER IV FINAL
Hubraum	4400 cm3	3400 cm3
Motorleistung	62kW @ 2300rpm	55.4kW @ 2200rpm
Drehmoment	354Nm @ 1400rpm	375Nm @ 1400rpm
Getriebeausführung	Hydrostatisch	
Fassungsvermögen des Treibstofftanks	120 l	120 l
Fassungsvermögen des Hydraulikbehälters	7 l	7 l

STANDARDAUSSTATTUNG

- Hydrostatische Kraftübertragung mit Pumpe und Hydraulikmotor mit variablem Hubraum
- 4 lenkbare Antriebsräder
- Dieselfilter mit Wasserabscheider
- Arbeitsbewegung durch Zahnradpumpe
- Proportionalsteuerung für Ausleger, Teleskop, Gabel und Zubehör
- Sicherheitsventile auf Hydraulikzylinder
- Hydraulischer Anschluss für Zubehör am Gabelträger
- Lastüberwachung
- Abstützungen in Fahrzeugbreite
- Kabine gemäss ROPS/FOPS mit Heizung und Lüftung

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- Kit für kalte Länder
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Öl für kalte Länder
- Öl für warme Länder
- Klimaanlage
- Arbeitsscheinwerfer
- Schaufel 4 in 1: 1 m³ oder 0,75 m³
- Auslegerarm
- Winde
- Flow-Sharing-Verteiler mit elektrischer Steuerung

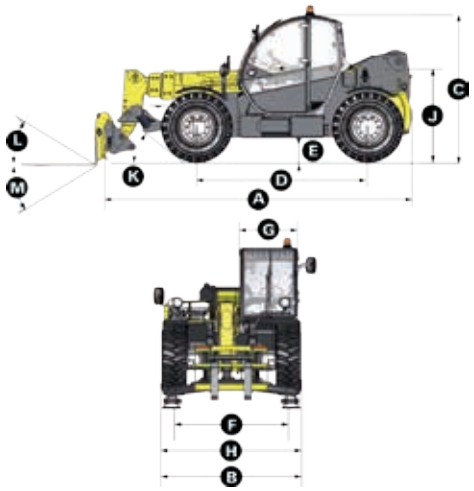

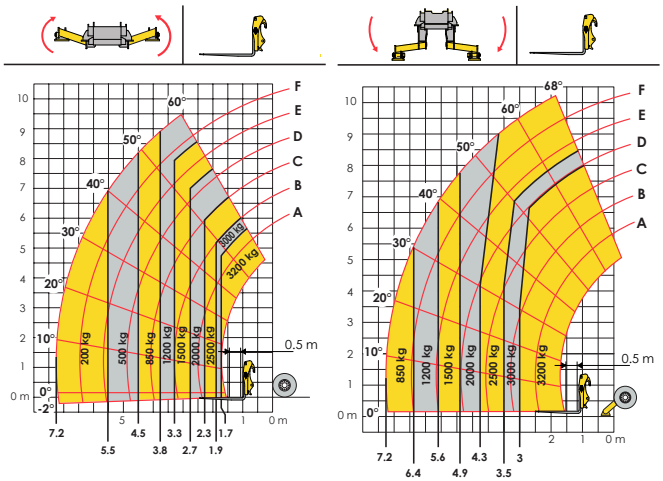

24/2014/30 – Kein rechtsverbindliches Dokument – Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Daten in diesem Dokument ohne Ankündigung zu ändern – 05/2016

Haulotte Group - Haulotte Hubarbeitsbühnen GmbH · Ehrenkirchener Strasse 2 · D-79427 Eschbach · Tel.: +49 7634 50 67-0 · Fax: +49 7634 50 67-119
eMail: info-gmbh@haulotte.com · www.haulotte.de