



Vielseitig und Leistungsfähig

- Optimiertes Ladediagramm
- Hinterachsensperre und Niveaueingleich als Standardausstattung
- Durchfluss-Verteilung als Standardausstattung ermöglicht eine simultane und proportionale Steuerung von 4 Bewegungen des Auslegers

Kraftvoll und robust

- Hochfestes Monoblock-Chassis
- Geländefähigkeit
- Hydrostatische Kraftübertragung als Standardausstattung

Komfort und Ergonomie

- Position des Führerstands reduziert Ermüdungserscheinungen während der Arbeit
- Smart control Joystick 4 in 1
- Hohe Fahrerhaussicherheit
- Lastüberwachungsinstrument mit LED und akustischem Warnsignal - einfach abzulesen - mit automatischer Abschaltung bei Überladung



Maximale Ladehöhe :
16,70 m



Maximale Hubkraft :
3600 kg

Haulotte 
GROUP

More than lifting



HTL 3617



TELESKOPSTAPLER

Haulotte GROUP

Maximale Ladehöhe : 16,70 m

Maximale Hubkraft : 3600 kg



HUBLEISTUNG

Maximale Hubkraft	3600 kg
Max. Hublast bei maximaler Hubhöhe	2500 kg
Max. Hublast bei max. Reichweite	500 kg
Max. Ladehöhe	16.7 m
Reichweite bei maximaler Hubhöhe	2.4 m
Max. Reichweite	12.85 m




ABMESSUNGEN

A Gesamtlänge	6.64 m
B Gesamtbreite	2.43 m
C Gesamthöhe	2.6 m
D Radstand	2.89 m
E Bodenfreiheit	50 cm
F Spurweite	2 m
G Kabinenbreite	0.96 m
H Gesamtbreite – Stützen ausgefahren	3.34 m
I Höhe des Drehpunkts	1.76 m
J Rampenwinkel	29 °
K Oberer Anstellwinkel der Gabeln	18 °
L Unterer Anstellwinkel der Gabeln	104 °
Äusserer Wendekreis	4.5 m
Leergewicht – mit Gabeln	11140 kg
Reifen	405/70 - 24



MOTOR

	TIER IV
Modell	KOHLER
Hubraum	3400 cm ³
Leistung	55,4 kW
Drehmoment	380 Nm
Fahrtrieb	Hydrostatisch
Fassungsvermögen des Treibstofftanks	130 l
Fassungsvermögen des Hydraulikbehälters	15 l

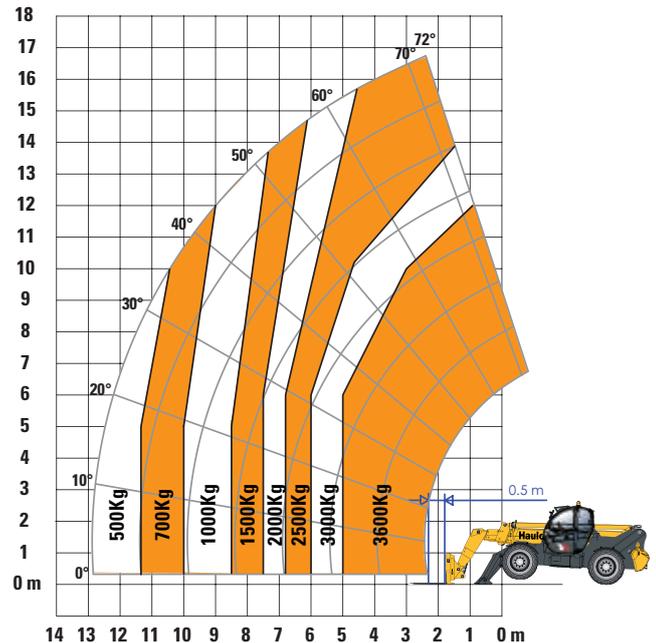

STANDARDAUSSTATTUNG

- Hinterleuchtetes e-tronic Armaturenbrett
- Hydrostatische Kraftübertragung mit Pumpe
- Allradlenkung und -antrieb
- Doppelter Luffilter
- Proportionalsteuerung für Ausleger, Teleskop, Gabel und Zubehör
- Rundumkennleuchte
- Hydraulischer Anschluss für Zubehör am Gabelträger
- Lastüberwachung
- Hydraulischer Neigungsausgleich: +/- 10°
- Kabine gemäss ROPS/FOPS mit Heizung und Lüftung
- Hydraulische Hinterachssperrung

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- Kit für kalte Länder
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Öl für kalte Länder
- Öl für warme Länder
- Klimaanlage
- Arbeitsscheinwerfer
- Metallschutz für die Windschutzscheibe(FOPS)
- Tablier porte-outils avec crochet intégré

