TELESKOPSTAPLER

HTL 4010

Präzision und Vielseitigkeit

- Proportionale Steuerung der Bewegungen
- Hydrostatische Kraftübertragung als Standardausstattung

Kompakt und vielseitig

- Abstützung erfolgt in der Fahrzeugbreite
- Länge: 5 m
- Kleiner Wendekreis
- Hohe Fahrerhaussicherheit

Komfort und Ergonomie

- Position des Führerstands reduziert Ermüdungserscheinungen während der Arbeit
- Lastüberwachungsinstrument mit LED und akustischem Warnsignal - einfach abzulesen - mit automatischer Abschaltung bei Überladung
- Smart control Joystick 4 in 1

Maximale Ladehöhe: 10 m

Maximale Hubkraft: 4000 kg

HTL 4010

TELESKOPSTAPLER

Maximale Ladehöhe: 10 m
Maximale Hubkraft: 4000 kg

HUBLEISTUNG

Maximale Hubkraft	4000 kg
Max. Hublast bei maximaler Hubhöhe	2500 kg
Max. Hublast bei max. Reichweite	1200 kg
Max. Ladehöhe	10 m
Reichweite bei maximaler Hubhöhe	2.2 m
Max. Reichweite	7.2 m

ABMESSUNGEN

A Gesamtlänge	4.96 m
B Gesamtbreite	2.26 m
C Gesamthöhe	2.42 m
D Radstand	2.78 m
E Bodenfreiheit	42 cm
F Spurweite	1.88 m
G Kabinenbreite	0.96 m
H Höhe des Drehpunkts	1.6 m
J Rampenwinkel	30 °
K Oberer Anstellwinkel der Gabeln	18 °
L Unterer Anstellwinkel der Gabeln	104 °
Äusserer Wendekreis	3.7 m
Leergewicht – mit Gabeln	8740 kg
Reifen	405/70 - 24

MOTOR

Motortyp	PERKINS TIER III	KOHLER TIER IV
Hubraum	4400 cm3	3400 cm3
Motorleistung	70kW @ 2300rpm	55.4kW @ 2200rpm
Drehmoment	392Nm @ 1400rpm	375Nm @ 1400rpm
Getriebeausführung	Hydrostatisch	
Fassungsvermögen des Treibstofftanks	120 l	120 l
Fassungsvermögen des Hydraulikbehälters	7 l	15 l

STANDARDAUSSTATTUNG

- Hydrostatische Kraftübertragung mit Pumpe
- 4 lenkbare Antriebsräder
- Arbeitsbewegung durch Zahnradpumpe
- Proportionalsteuerung für Ausleger, Teleskop, Gabel und Zubehör
- Sicherheitsventile auf Hydraulikzylinder
- Simultanbewegung für Ausleger, Teleskop, Gabel und Zubehör
- Hydraulischer Anschluss für Zubehör am Gabelträger
- Abstützungen in Fahrzeugbreite
- Kabine gemäss ROPS/FOPS mit Heizung und Lüftung
- Hinterleuchtetes e-tronic Armaturenbrett

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- Auslegerarm
- Winde
- Schaufel 4 in 1: 1 m³ oder 0,75 m³
- Kit für kalte Länder
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Öl für kalte Länder
- Öl für warme Länder
- Klimaanlage
- Arbeitsscheinwerfer
- Flow-Sharing-Verteiler mit elektrischer Steuerung

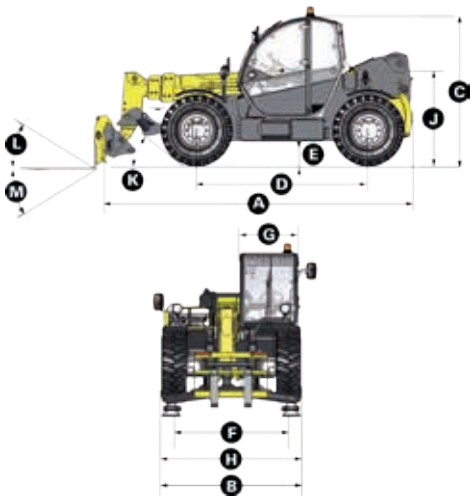

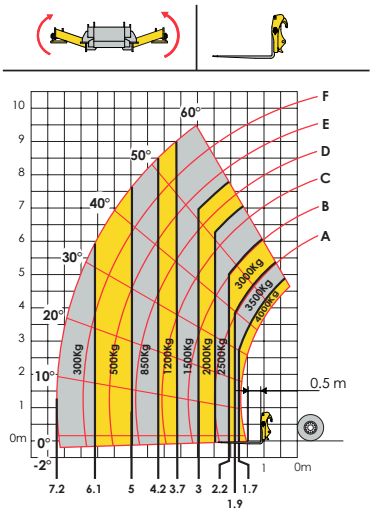

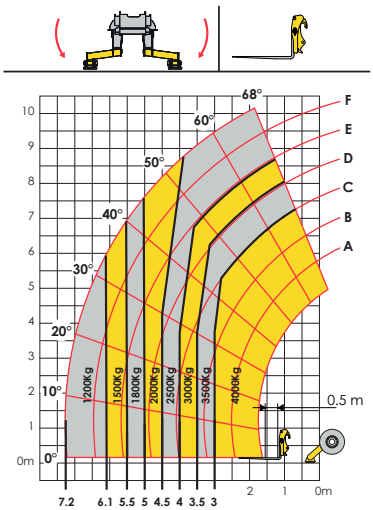

24203042960 – Kein rechtsverbindliches Dokument – Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Daten in diesem Dokument ohne Ankündigung zu ändern – 02/2016

Haulotte Group - Haulotte Hubarbeitsbühnen GmbH · Ehrenkirchener Strasse 2 · D-79427 Eschbach · Tel.: +49 7634 50 67-0 · Fax: +49 7634 50 67-119
eMail: info-gmbh@haulotte.com · www.haulotte.de